


抵抗溶接機

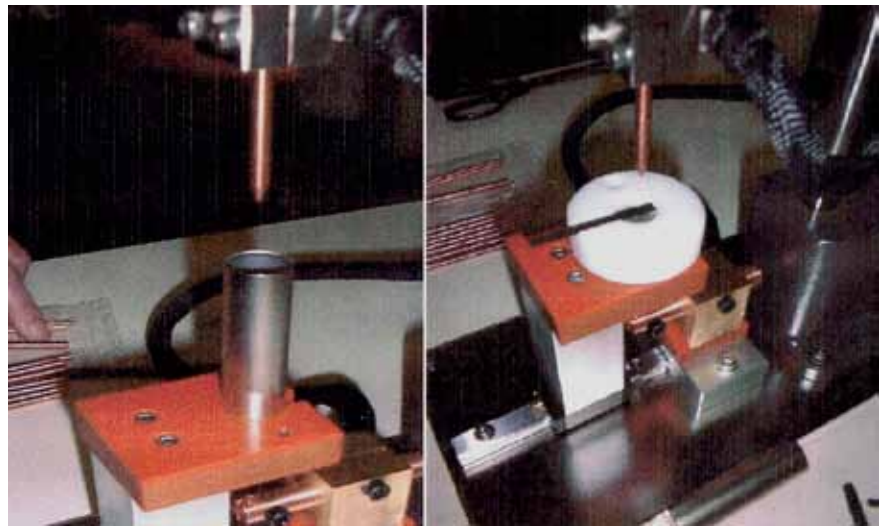

****セッティング治具付属****

この治具によりタブリードと缶を安定的に溶接できるようになりました。

ダイレクト溶接、インダイレクト溶接が可能で、缶底溶接やキャップ+タブ溶接に最適です。独自の溶接ヘッドを搭載し、安定的な溶接を実現しました。

Specification:

Model No. NDWS-600-1

- 1) 充電電圧 : 0~20V
- 2) 通電時間 : 0~9.9msec
- 3) 最大出力 : 600A(当社測定、短絡時)
- 4) 入力電圧 : AC200V, 10A
- 5) 使用率 : 最大使用率5%
- 6) 使用環境 : 周辺温度 0°C~45°C
- 7) 本体寸法 : 450mm(W) X 347mm(D) X 368mm(H)
- 8) 重量 : 40kg
- 9) 付属品 : 架台及びセッティング治具